

 **inovadoor**[®]

 Rua Rio São Francisco, 619 - Weissópolis
CEP 83.322-020 | Pinhais | Paraná

 contato@inovadoor.com.br

 www.inovadoor.com.br

 (41) 3204-5500



PORTAL DE SELAMENTO

MODELO 202

202

PORTAL DE SELAMENTO

 **inovadoor**

O Portal de Selamento modelo 202 é ideal para controle de higiene e temperatura no momento de carga e descarga de mercadorias.

O Portal modelo 202 é instalado junto a portas de docas garantindo a vedação e mitigando a entrada de partículas e insetos, além de barrar a entrada de ar quente e impurezas no ambiente interno no momento de carregar ou descarregar um veículo.

Esse modelo possui tamanhos compatíveis para atender diversas dimensões de baús de caminhões e foi especialmente desenvolvido para docas que possuem um alto fluxo de trabalho, garantindo eficiência na operação.



Máxima vedação

Na parte frontal possui correias verticais e horizontais em PVC reforçadas com poliéster, responsáveis pela vedação entre o baú do veículo e o prédio.



Resistência a impactos

Seu material é ultra resistente e possui sistema que suporta impactos evitando manutenções frequentes. Além disso, possui articulações e molas que minimizam danos ao seu sistema de vedação.



Alta durabilidade

Projetado para aguentar diversas condições climáticas, o Portal de Selamento 202 resiste não somente às ações da natureza, mas também a pequenos impactos no momento do encaixe do baú do caminhão.




Estrutura robusta

Produzido em alumínio anodizado altamente resistente, sendo parte da estrutura fixa ao prédio e parte sustentada por braços articulados.

PORTAL DE SELAMENTO

MODELO 202

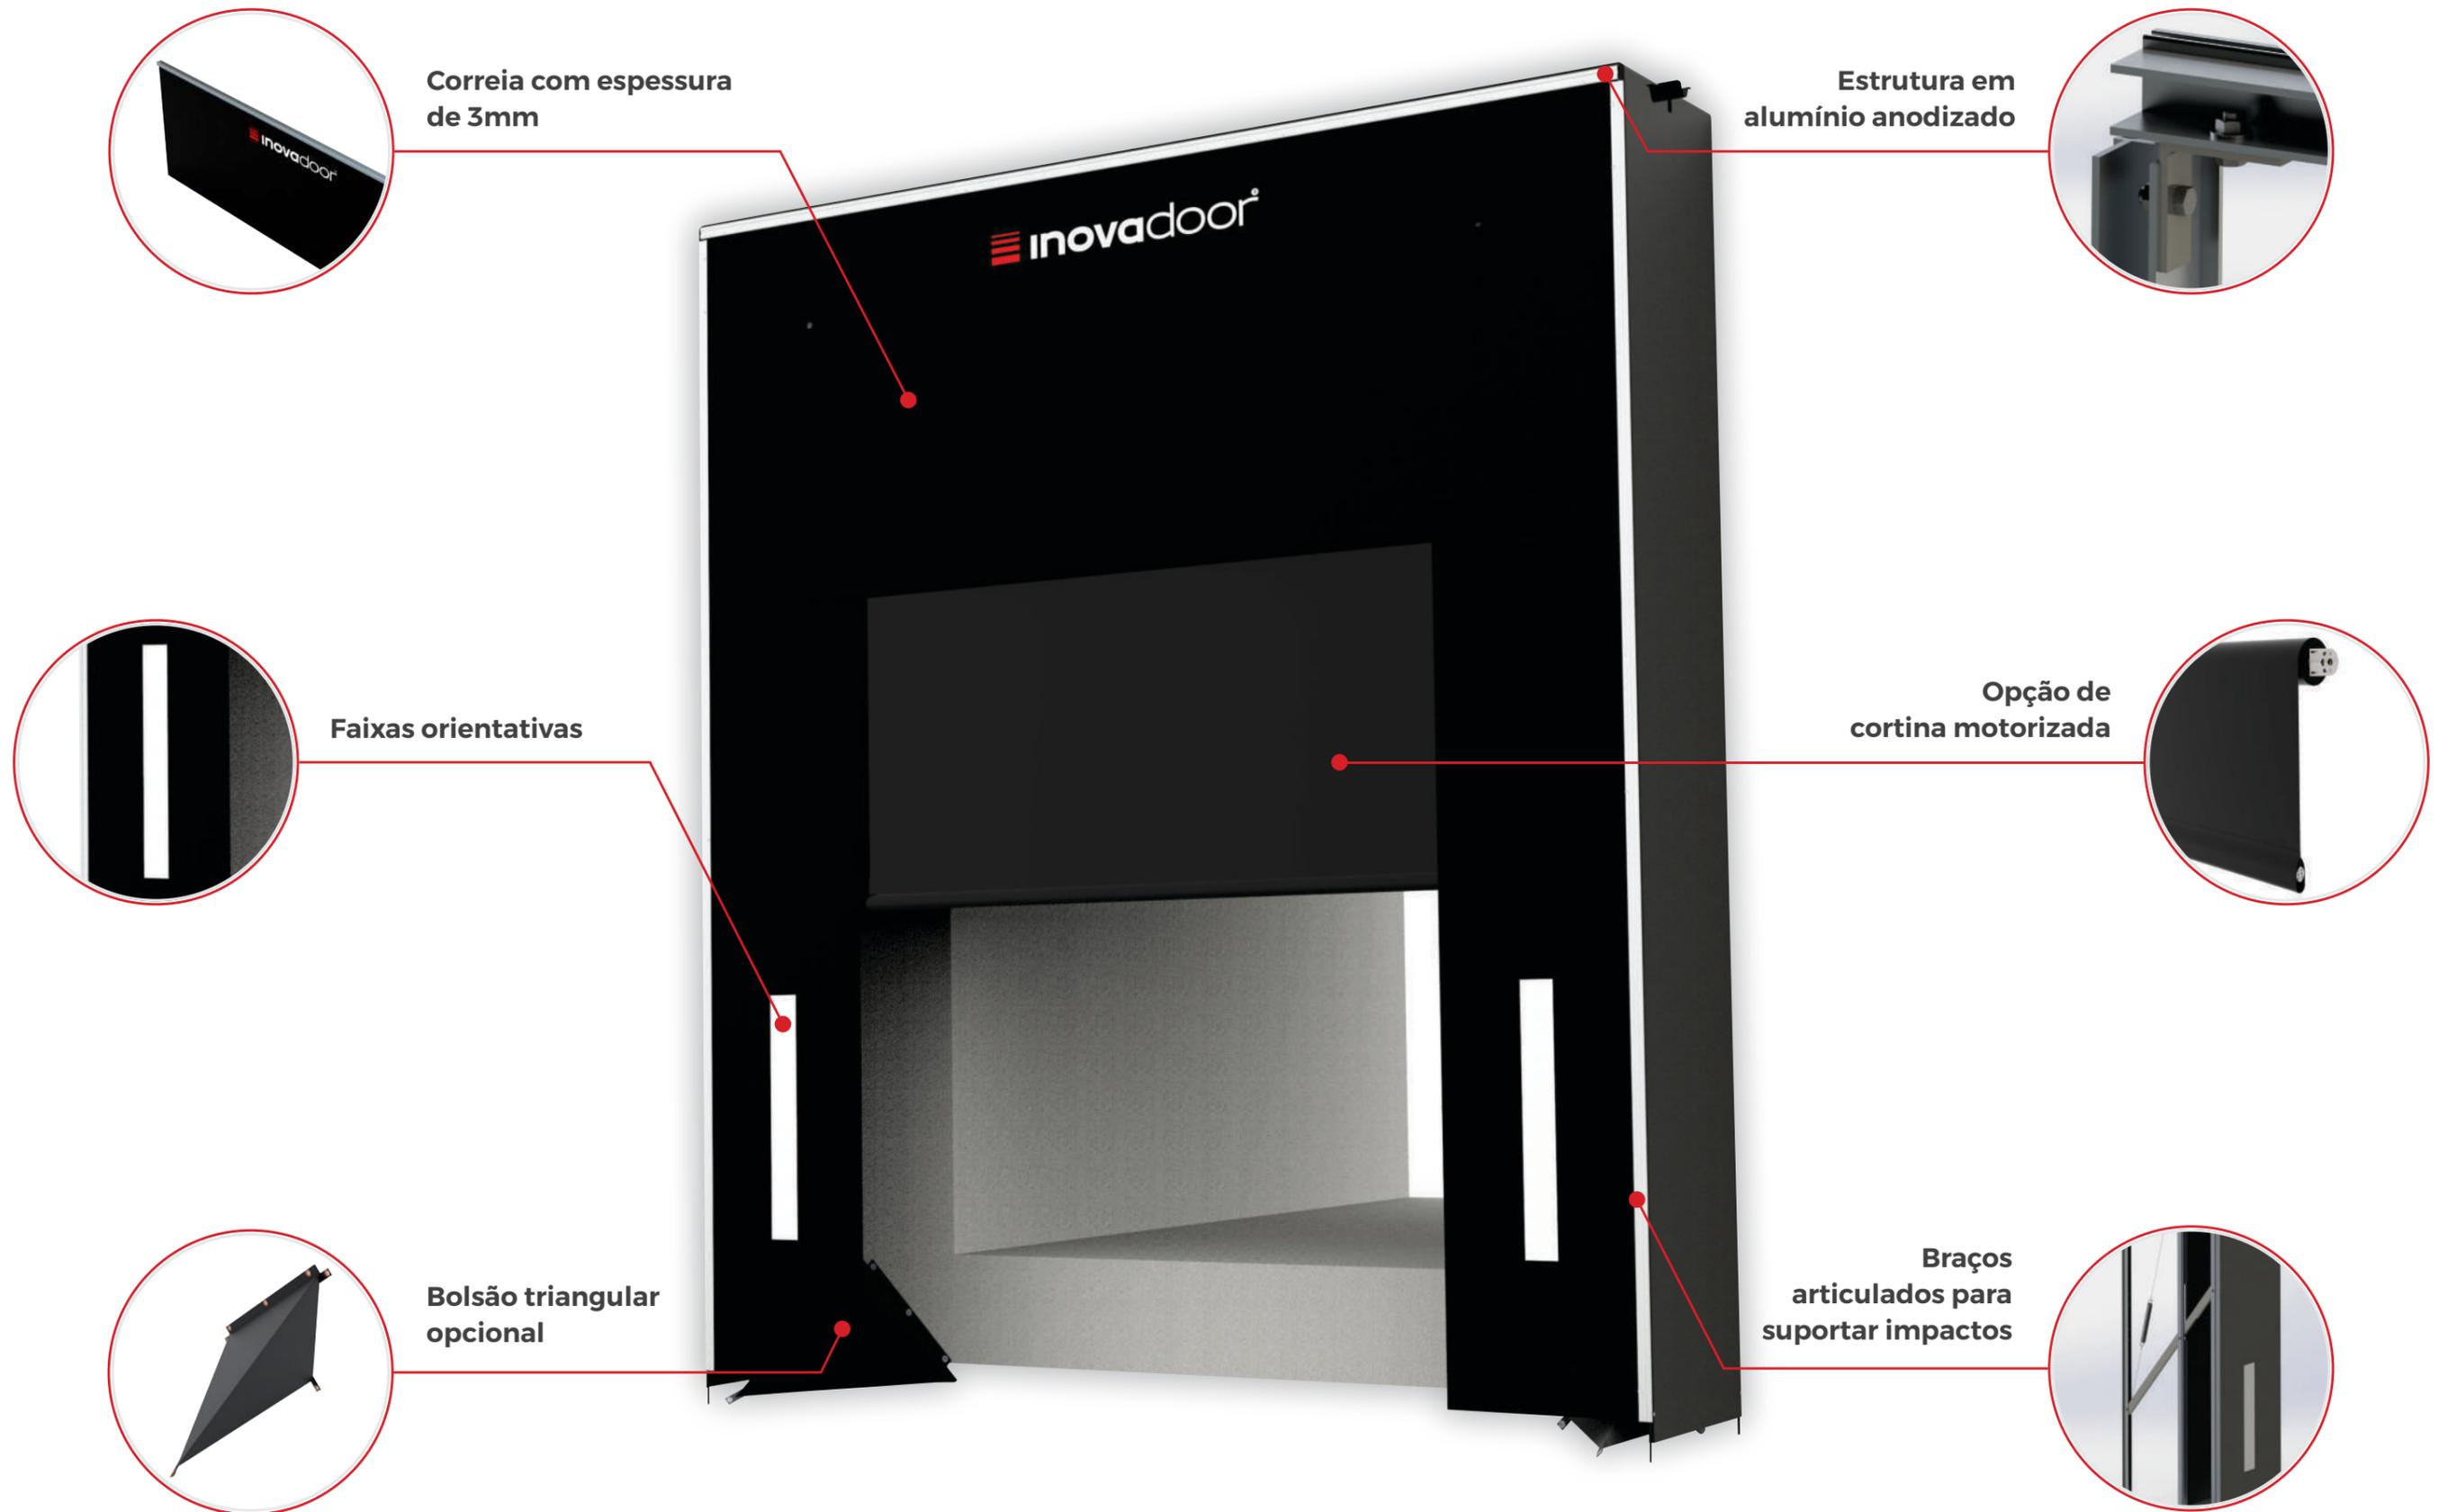

Correia com espessura de 3mm

Estrutura em alumínio anodizado

Faixas orientativas

Opção de cortina motorizada

Bolsão triangular opcional

Braços articulados para suportar impactos

ITENS DE SÉRIE

Estrutura


Modelo	202 - Portal de Selamento
Composição	Estrutura em perfis extrudados de alumínio anodizado.
Correia	Correia de PVC reforçado com poliéster de 3mm de espessura, cor preto.
Lona envoltória	Lonil laterais em PVC com poliéster de 0,5mm de espessura, cor preto.

Segurança

Faixas orientativas	Faixas brancas nas laterais do portal para orientar o motorista a centralizar o caminhão na doca.
----------------------------	---

DIMENSÕES PADRÃO

Medidas	LA	HA	L¹	L²	HI	PA
Modelo I	3250	3250	1200	600	4600	600
Modelo II	3250	3600	1200	600	4600	600
Modelo III	3450	3250	1200	700	4600	600
Modelo IV	3450	3600	1200	700	4600	600
Modelo V	3250	4000	1200	600	4900	600
Modelo VI	3450	4000	1200	700	4900	600

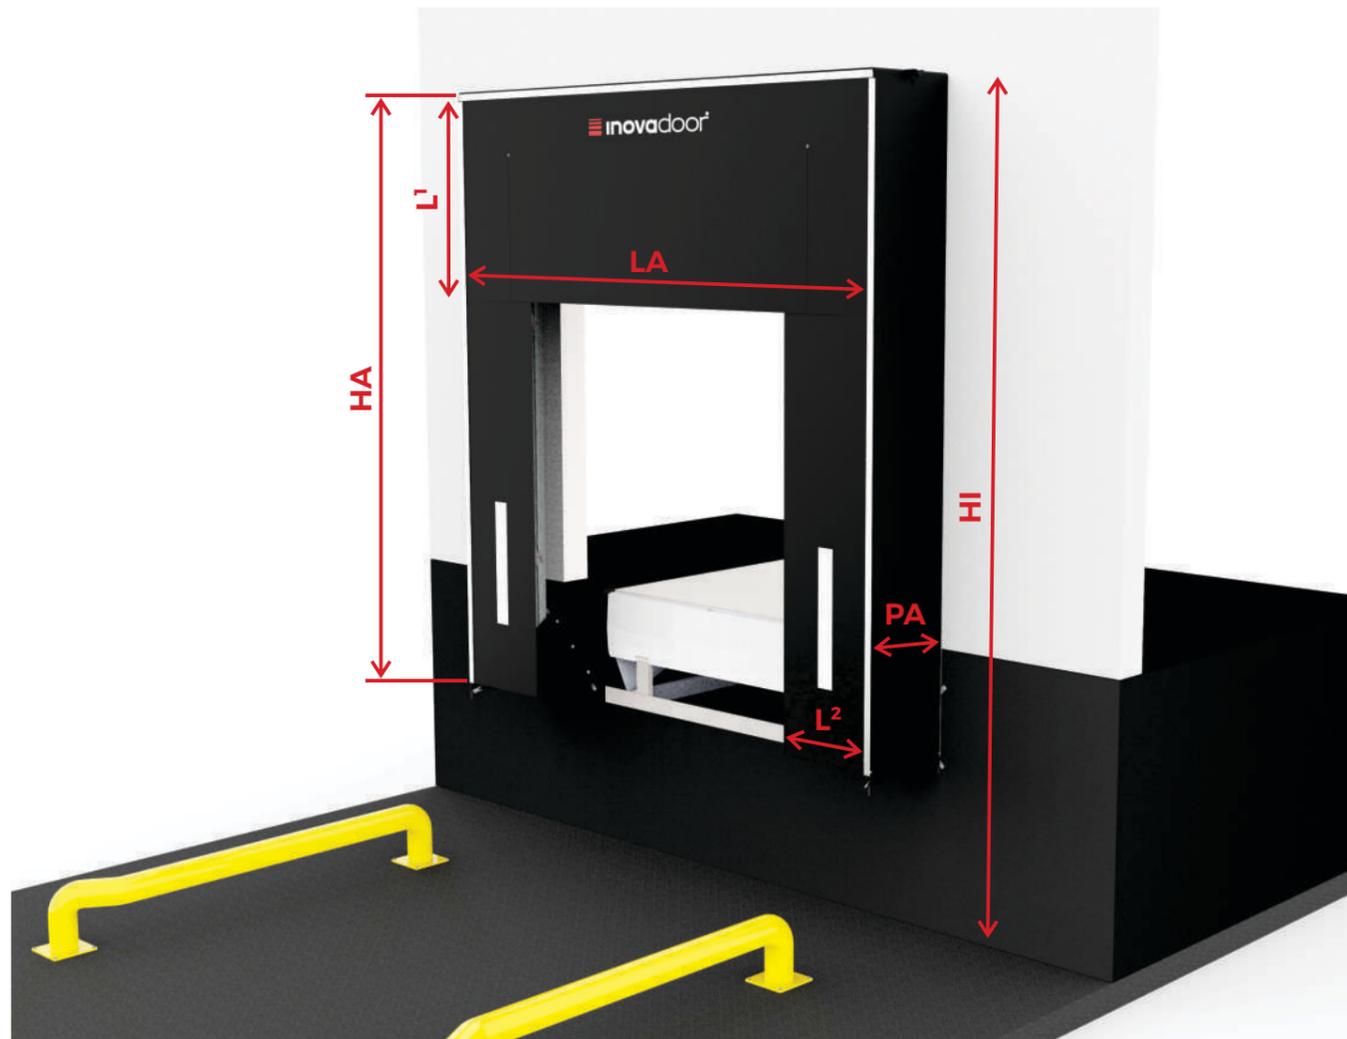

ITENS OPCIONAIS

Acessórios

Bolsão triangular	Acessório opcional para vedação inferior.
Cortina de vedação superior	Cortina motorizada adicional para melhorar a vedação durante o carregamento de veículos de menor porte.



APLICAÇÕES



Docas Refrigeradas



Depósitos



Galpões



Galpões Logísticos



Docas



Centros de Distribuição

COR DE LONA



RAL 5010
AZUL



RAL 9004
PRETO